

ABRIGO DE ANDÉN RETRÁCTIL BGDSHR

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Diseñado para adaptarse a aberturas de puertas de 10.5' x 10.5' (3.2 m), el BGDSHR proporciona acceso completo a la parte trasera del remolque. El marco plegable se retrae al impactar, lo que reduce la presión contra las cortinas y la pared del edificio y preserva la integridad del equipo y del edificio. Los cables de sujeción en las cortinas laterales y superior ayudan a mantener una presión constante contra el remolque durante la carga y descarga, lo que garantiza un sellado hermético que mantiene a raya las temperaturas externas y los contaminantes del aire.

Las unidades estándar sellan remolques de 12' a 13.5' (3.65 m a 4.11 m) de alto en una altura de andén típica de 4' (1.22 m).


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

- Proyección de 24" (60.96 cm)
- Tela con base de vinilo de alta resistencia al desgarro de 22 oz (0.62 kg)
- Unidad principal resistente de 138" (350.52 cm) de ancho, con una proyección de 24" (60.96 cm) y una cortina de 36" (91.44 cm)
- Solapas/pliegues de protección en la cortina superior
- Franja guía amarilla de 24" (61 cm) de alta visibilidad
- Estructura tubular galvanizada
- Almohadillas inferiores de espuma reemplazables que sellan el espacio entre el camión y el edificio
- Marco superior en punta para desviar el agua del piso del andén
- Tornillería de montaje galvanizada

Para obtener el máximo valor y rendimiento, el BGDSHR se puede fabricar con nuestras telas de durabilidad prémium (consulte la tabla para conocer los materiales, pesos y colores disponibles).

OPCIONES ADICIONALES:

- Doble capa de tela protectora en la parte inferior de 24" (60.96 cm) de las cortinas laterales
- Ancho extra
- Altura extra
- Cortina superior de encastre adicional
- Ancho adicional en las cortinas laterales

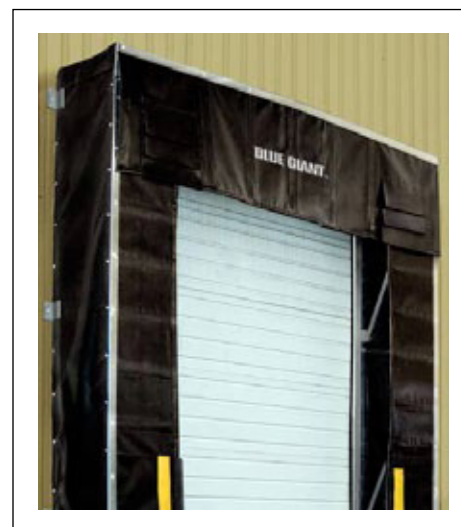

Abrigo de andén retráctil BGDSHR


SELECCIÓN DE TELAS Y COLORES:

Vinilo de alta resistencia al desgarro de 22 oz (0.62 kg)	■	■	■	■
Vinilo de alta resistencia al desgarro de 40 oz (1.13 kg)	■	■	■	■
Vinilo de alta resistencia al desgarro de 50 oz (1.41 kg)	■			
Hypalon de alto rendimiento de 16 oz (0.45 kg)	■			
Hypalon de alto rendimiento de 40 oz (1.13 kg)	■			

No.	DESCRIPCIÓN
1	Cortina lateral
2	Cortina superior †
3	Ángulo de trimado galvanizado
4	Soporte de pivote en "U" de acero galvanizado †
5	Cables de sujeción
6	Franja guía amarilla de 4" x 24" (10 x 61 cm)
7	Sellos de espuma para rampa
8	Material de cobertura perimetral
9	Doble capa de tela de 24" (61 cm) de alto*
10	Solapas/pliegues protectores
11	Tubo galvanizado HSS de 2" x 2" x 3/16" (5.08 x 5.08 x 0.48 cm) †
12	Brazo de extensión galvanizado (tubo HSS) †
13	Viga en I de 10' (3.05 m) (10' [3.05 m] de largo)
14	Cadena galvanizada de 1/4" (0.63 cm) de diámetro †
15	Correas de viento
16	Almohadilla de sellado inferior

* Algunos artículos mostrados pueden ser opcionales.

† No se muestra en el dibujo

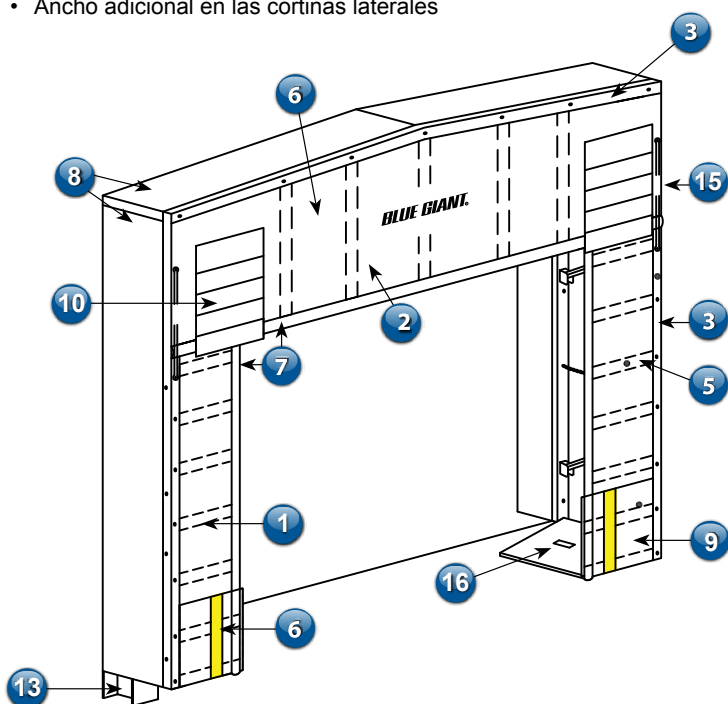

BLUE GIANT

BLUE GIANT EQUIPMENT CORPORATION

CANADÁ 410 Admiral Blvd
Mississauga ON L5T 2N6
Teléfono: 905-457-3900
Fax: 905-457-2313

EUA 6350 Burnt Poplar Road
Greensboro, NC 27409
www.BlueGiant.com

MÉXICO Río San Joaquín 2,
México Nuevo, Adolfo López Mateos,
52968, Ciudad López Mateos,
Atizapán, Estado de México

SS-BGDSHR-092414

Blue Giant ofrece una gama completa de rampas niveladoras, equipos de seguridad para andenes, sellos y abrigos, accesorios, equipos ergonómicos, elevadores de tijera y montacargas industriales. Simultáneamente con nuestro programa de mejora continua de productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con Blue Giant para obtener la información más reciente. Algunas de las características ilustradas pueden ser opcionales en determinadas áreas del mercado.