

BG600 ABRI À CADRE EN MOUSSE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les abris à cadre en mousse assurent une étanchéité parfaite entre le bâtiment et l'arrière du véhicule. Les coussinets latéraux souples absorbent les désalignements des remorques décentrées et reprennent rapidement leur forme initiale, préservant ainsi l'intégrité de l'abri au fil du temps. La structure inclinée de la tête contribue à protéger la zone du quai des intempéries en détournant la pluie sur les côtés, ce qui réduit le besoin d'auvents supplémentaires.


Conçu pour s'adapter à des ouvertures de porte de 10 pieds de largeur et 10,5 pieds de hauteur, ainsi qu'aux remorques routières et aux camions à hayon, le BG600 offre un accès complet et sans obstruction à l'intérieur de la remorque. Le rideau avant, les rideaux latéraux et les cadres latéraux en mousse s'adaptent parfaitement à la remorque, assurant une protection contre les intempéries. Les unités standard scellent les remorques de 12 à 13 pieds 6 pouces de hauteur sur un quai de hauteur standard de 4 pieds.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Les rideaux sont fabriqués en vinyle TearResist™ et comprennent des renforts en fibre de verre pour assurer l'étanchéité et maintenir une pression constante contre la remorque.
- Cadre supérieur durable fabriqué à partir de bois traité sous pression et recouvert d'une bâche en polyéthylène traitée contre les UV, mesurant 138 pouces de large, avec une saillie de 18 pouces et un rideau supérieur de 36 pouces.
- Deux coussins latéraux verticaux en mousse conçus pour résister aux chocs des remorques.
- Renforts anti-usure sur le rideau supérieur
- Double couche renforcée au bas des rideaux latéraux
- Rideaux verticaux remplaçables, facilitant l'entretien
- Des patins en mousse remplaçables combler l'espace entre le camion et le bâtiment.
- Bande jaune haute visibilité
- Supports de montage et quincaillerie galvanisés †

LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES COMPRENNENT :

- Projection supplémentaire
- Boîte de construction en bois
- Rideau anti-gouttes supplémentaire
- Renfort en acier pour coussinets latéraux
- Panneau arrière en bois traité sous pression
- Cadre supérieur en acier Powder-Coat™ et tôle galvanisée sur le dessus
- Soufflets dans le rideau supérieur pour réduire la tension.
- Double couche renforcée sur le dessus des rideaux latéraux
- Cadre supérieur et tôle supérieure en acier galvanisé
- Largeur supplémentaire au niveau de la tête et des rideaux latéraux
- Coussins latéraux effilés pour s'adapter à la pente de l'allée
- Rabat de protection renforcé ArmorShield™

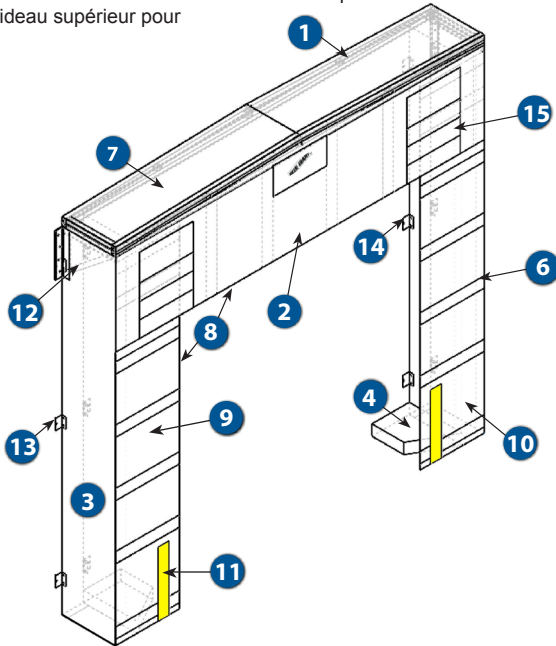

BG600 ABRI À CADRE EN MOUSSE

Pour une valeur et des performances optimales, le BG600 peut être fabriqué à partir de nos tissus haut de gamme résistants (veuillez consulter le tableau pour connaître les matériaux, les poids et les couleurs disponibles).

SÉLECTION DE TISSUS ET DE COULEURS :

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TearResist™ Tissu | | | | |
| Tissu vinyle 22 oz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tissu vinyle 40 oz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tissu vinyle 50 oz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TearResist™ Tissu flexible | | | | |
| Tissu en caoutchouc polyester 50 oz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ArmorShield™ | | | | |
| Tissu vinyle 109 oz * | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Matériel facultatif uniquement pour les zones à fort impact (15)

N° DESCRIPTION

| | |
|----|---|
| 1 | Cadre en bois (traité sous pression) |
| 2 | Rideau de tête |
| 3 | Coussin de base vertical † |
| 4 | Coussin de fond |
| 5 | Panneau arrière en bois † (séchage au four) |
| 6 | Renforts 3M à extrémités plastifiées |
| 7 | Bâche en polyéthylène – partie supérieure |
| 8 | Renfort périphérique rempli de mousse |
| 9 | Rideau latéral |
| 10 | Double épaisseur de tissu x 61 cm (24 po) de hauteur* |
| 11 | Bande de guidage jaune de 4 po x 24 po |
| 12 | Support latéral |
| 13 | Supports angulaires |
| 14 | Supports inclinés (supports plats en option) |
| 15 | Rabats anti-usure |

*Certains articles présentés peuvent être facultatifs.

† Non représenté sur le dessin

BLUE GIANT®
BLUE GIANT EQUIPMENT CORPORATION

Entreprise 410 Admiral Blvd Mississauga (Ontario), Canada L5T 2N6 t 905.457.3900 f 905.457.2313

États-Unis 6350 Burnt Poplar Road, Greensboro, NC 27409 www.bluegiant.com

CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ

Blue Giant propose une gamme complète de niveleurs de quai, d'équipements de sécurité de quai, de joints et d'abris, d'accessoires, d'équipements ergonomiques et à ciseaux et de chariots industriels. Parallèlement à notre programme d'amélioration continue des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez contacter Blue Giant pour les dernières informations. Certaines fonctionnalités illustrées peuvent être facultatives dans certaines zones du marché.

Si vous appelez depuis l'Amérique du Nord : t 1.800.872.2583 f 1.888.378.5781

SS-BG600-112024 ©Copyright Blue Giant Equipment Corporation 2024