

BG625 HINGEMASTER™

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Le HingeMaster™ est conçu pour offrir une étanchéité supérieure et s'adapte aux ouvertures de porte de 3 m (10 pi) de largeur et 3,2 m (10,5 pi) de hauteur. Sa solution innovante J-Hook résout le problème courant des portes de remorques à ouverture battante, où les espaces entre les charnières créent des ouvertures équivalentes à 0,23 m² (2,5 pi²) dans le mur du bâtiment. Les crochets en J comblent efficacement ces espaces, empêchant ainsi la poussière, les nuisibles et autres contaminants de pénétrer dans le bâtiment, tout en conservant l'air conditionné.


Conçus pour absorber l'impact des camions mal alignés, les cadres latéraux HingeMaster™ se rétractent en cas de collision, préservant ainsi l'intégrité de l'unité tout en offrant un accès sans entrave à l'intérieur de la remorque. Les cadres latéraux en mousse offrent une plus grande flexibilité, optimisant la qualité de l'étanchéité et garantissant des performances durables, même dans les environnements à forte circulation.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Les rideaux sont fabriqués en vinyle TearResist™ et comprennent des supports en fibre de verre qui complètent l'étanchéité et maintiennent une pression continue contre la remorque.
- Cadre supérieur durable fabriqué à partir de bois traité sous pression et recouvert d'une bâche en polyéthylène traitée contre les UV.
- Crochets en J remplaçables en polypropylène qui comblent les espaces entre les charnières des portes battantes et minimisent les espaces blancs.
- Deux coussins latéraux vitaux en mousse conçus pour résister aux chocs des remorques.
- Rideaux vitaux remplaçables, facilitant l'entretien
- Renforts anti-usure sur le rideau supérieur
- Double couche renforcée au bas des rideaux vitaux
- Coussins de mousse remplaçables pour combler l'espace entre le camion et le bâtiment
- Bandes jaunes haute visibilité
- Supports de montage et quincaillerie galvanisés †

LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES COMPRENNENT :

- Projection supplémentaire
- Boîte de construction en bois
- Rideau anti-gouttes supplémentaire
- Largeur supplémentaire sur le rideau de tête
- Renfort en acier pour coussinets vitaux
- Rabat de protection renforcé ArmorShield™
- Guides réfléchissants muraux (fortement recommandés)
- Panneau arrière en bois traité sous pression
- Double couche renforcée sur le dessus des rideaux vitaux
- Cadre supérieur en acier PowderCoat™ et tôle supérieure galvanisée
- Cadre supérieur et tôle supérieure en acier galvanisé
- Soufflets dans le rideau supérieur pour réduire la tension.
- Coussins vitaux effilés pour s'adapter à la pente de l'allée

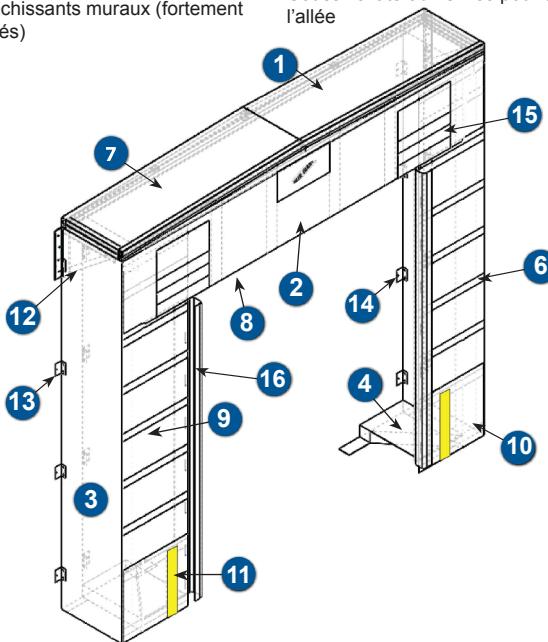

BG625 HingeMaster™

Pour une valeur et des performances optimales, le BG625 peut être fabriqué à partir de nos tissus haut de gamme résistants (veuillez consulter le tableau pour connaître les matériaux, les poids et les couleurs disponibles).

SÉLECTION DE TISSUS ET DE COULEURS :

TearResist™ Tissu

Tissu vinyle 22 oz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tissu vinyle 40 oz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tissu vinyle 50 oz	<input checked="" type="checkbox"/>			

TearResist™ Tissu flexible

Tissu en caoutchouc polyester 50 oz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

ArmorShield™

Tissu vinyle 109 oz *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

*Matériel facultatif uniquement pour les zones à fort impact (15)

1	Cadre en bois (traité sous pression)
2	Rideau de tête
3	Coussin de base vertical †
4	Coussin de fond
5	Panneau arrière en bois † (séché au four)
6	Renforts 3M à extrémités plastifiées
7	Bâche en polyéthylène – partie supérieure
8	Renfort périphérique rempli de mousse
9	Rideau latéral
10	Double épaisseur de tissu x 61 cm (24 po) de hauteur*
11	Bandes de guidage jaune de 4 po x 24 po
12	Support latéral
13	Supports angulaires
14	Supports inclinés (supports plats en option)
15	Rabats anti-usure
16	Crochets en J remplaçables en polypropylène

*Certains articles présentés peuvent être facultatifs.

† Non représenté sur le dessin

BLUE GIANT®
BLUE GIANT EQUIPMENT CORPORATION

Entreprise 410 Admiral Blvd Mississauga (Ontario), Canada L5T 2N6 t 905.457.3900 f 905.457.2313

États-Unis 6350 Burnt Poplar Road, Greensboro, NC 27409 www.bluegiant.com

CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ

Blue Giant propose une gamme complète de niveauurs de quai, d'équipements de sécurité de quai, de joints et d'abris, d'accessoires, d'équipements ergonomiques et à ciseaux et de chariots industriels. Parallèlement à notre programme d'amélioration continue des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez contacter Blue Giant pour les dernières informations. Certaines fonctionnalités illustrées peuvent être facultatives dans certaines zones du marché.

Si vousappelez depuis l'Amérique du Nord : t 1.800.872.2583 f 1.888.378.5781

SS-HINGE-112024 ©Copyright Blue Giant Equipment Corporation 2024